

ROBOT COLLABORATIVO



NON CERTIFICATO CE

VELOCITA' MASSIMA 250 mm/s IN MODALITA' COLLABORATIVA

**OBBLIGO DPI DURANTE IL LAVORO ROBOT – MASCHERA
INATTINICA – GUANTI – TUTA DI PROTEZIONE**

**NON PROGETTATA PER USO GRAVOSI – NECESSARIA COVER
PROTETTIVA**

NO CAPPa – DISPERSIONE FUMI IN ATMOSFERA


ASSENZA DI APPLICATIVO DI SALDATURA

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE NON AGEVOLE

**UTILIZZO DI GENERATORI DI SALDATURA TIPICAMENTE MANUALI
PER CONTENIMENTO COSTI**

**NON INTEGRABILE CON ASSE ESTERNO COME UN
POSIZIONATORE CON MOVIMENTO INTERPOLATO**

MycRo Weld

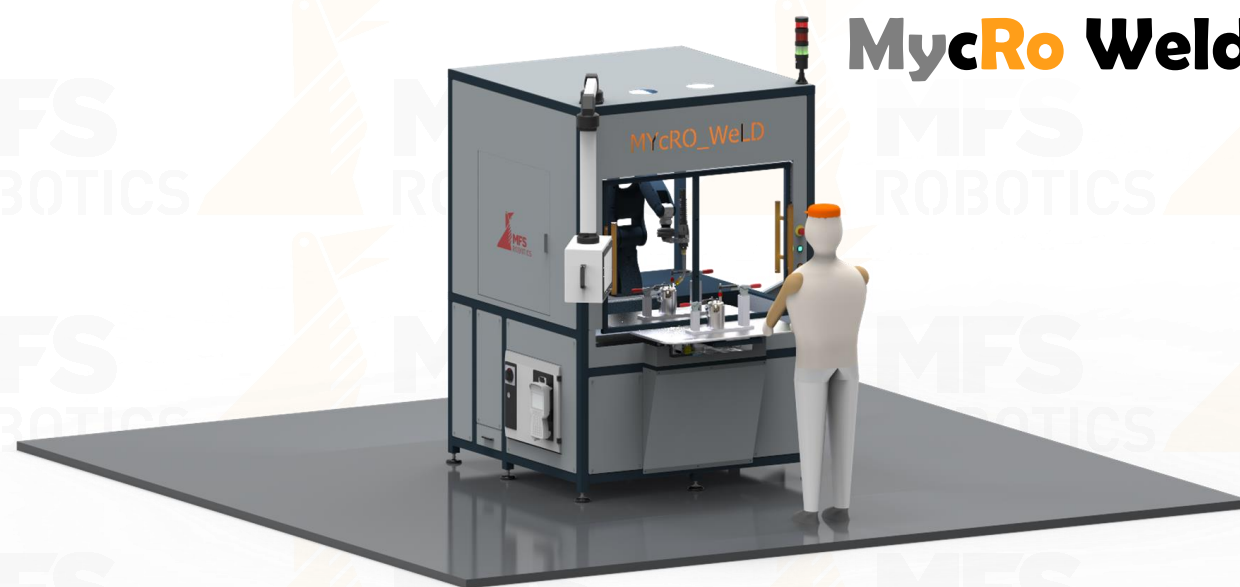

CERTIFICATO CE ISO 10218-1 ISO 10218-2 TS 15066

VELOCITA' MASSIMA 2000 mm/s

**PROTEZIONE GARANTITA PER L'OPERATORE DA FUMI, RADIAZIONI E
SCINTILLE**

PROGETTATA PER USI GRAVOSI- DURATA MEDIA DI 10 ANNI

INTEGRATA CAPPa PER L'ASPIRAZIONE DEI FUMI DI SALDATURA

APPLICATIVO DI SALDATURA AVANZATO E PROFESSIONALE

SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE AGEVOLE E SICURO

UTILIZZO DI GENERATORI DI SALDATURA PER L'AUTOMAZIONE

**INTEGRABILE CON ASSE ESTERNO COME UN POSIZIONATORE CON
MOVIMENTO INTERPOLATO**